




ELSY
INFORMATICA
AUTOMAZIONE

ELSY Informatica
12042 BRA - ITALY
TEL. 333 2700071
informazioni e ordini
via e-mail: info@elsy.it



Bridge a 2,4 Ghz.
22 Mbps. full duplex
standard ETSI

DrayTek
Vigor 2800i

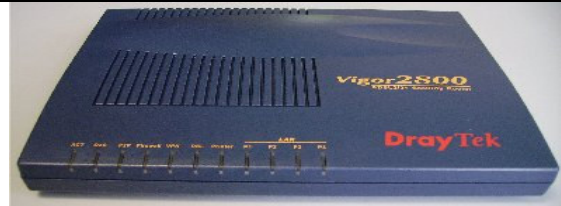

**Router ADSL2/2+, Backup ISDN, supporto modem 3G USB, 32 VPN, Firewall,
printer server USB**

ISDN

- Compatibile Euro ISDN
- Backup automatico ISDN
- Supporta 64/128Kbps (Multilink-PPP)/BoD (Bandwidth on Demand)
- Connessione Dial-In da remoto e Lan to Lan ISDN
- Attivazione da remoto
- Virtual TA

Internet / WAN

Porta WAN RJ-11 per Annex A

ADSL2/2+

- ADSL - G.DMT, G.Lite, T1.413 issue2
- ADSL2 - G.DMT bis(G.922.3), G.Lite.bis(G.922.4)
- ADSL2+ - (G.922.5)
- supporta protocolli PPPoE, PPPoA, MPoA
- Modalità auto fino a 24 Mbps in entrata, 1Mbps in uscita

ADSL

- G.DMT, G.Lite, T1.413 issue2, modalità Auto fino a 8Mbps in entrata, 1Mbps in uscita
- Supporta protocolli PPPoE, PPPoA, MPoA
- Auto detect riconosce automaticamente VPI/VCI/Protocolli Internet ADSL

LAN

- Switch Ethernet 4-Porte 10/100 BaseTX
- DHCP server per assegnazione IP (fino a 253 utenti)
- DNS cache e proxy
- NAT/PAT
- Virtual server tramite redirectione porte o funzionalità open port
- Virtual LAN (VLAN)

Printer Server

- Printer server LPR integrato
- Un connettore porta USB
- Supporto per stampanti Win98/98SE/ME LPR
- Compatibile con LPR printer drive integrati su Win2000/XP/MacOS 9/Mac OSX

Compatibilità Stampanti

Firewall

- Bloccaggio IM/P2P
- Multi-NAT
- Keep-state Automatico

- Anti-spoofing indirizzi IP
- Avvisi di allerta via E-mail
- Protezione DoS/DDoS selezionabile
- Tracciatura pacchetti e blocco dati in arrivo non richiesti
- NAT/PAT con Forwarding/Redirezione delle Porte & DMZ
- Filtraggio pacchetti configurabile dall'utente

Virtual Private Network (VPN)

- Fino a 32 tunnel VPN simultanei
- Dial-in o dial-out, LAN-to-LAN o Telelavoratore-to-LAN
- Protocollo di supporto per PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
- Supporto di crittatura per AES, MPPE, e crittatura basata su hardware DES/3DES
- Supporto di autenticazione per MD5 e SHA-1
- Gestione chiave IKE e certificato digitale (X.509)*

Filtraggio Contenuti URL Flessibile

- Blocco URL con parole chiave definite dall'utente
- Blocco automatico del download degli applet Java e controlli ActiveX
- Blocco cookies e proxy dai siti web
- Blocco download http di file di questi tipi: eseguibile/ compresso/multi-media
- Supporto time schedule per controllare le restrizioni e l'accesso regolare a Internet

Gestione Larghezza di Banda

- Qos: assegnazione banda a classi di servizi definiti
- Larghezza di banda Class-based garantita da categorie di traffico definite dall'utente
- Supporta quattro livelli prioritari
- Supporto DiffServ-Codepoint marking